


FMAUDIO[®]

全频多用途音箱 TL4 TL6

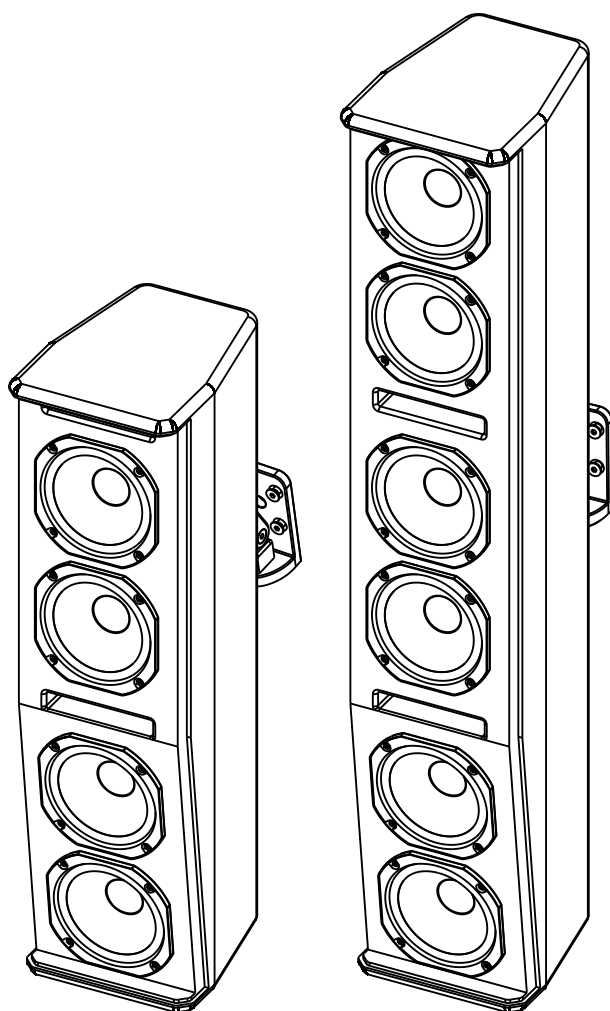


User Manual
使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读此说明书

TL4

全频多用途音箱



安装支架附件


设计特点/Feature

- ▼ 本音箱是一款线性全频音柱音箱，以高密度中纤板材外表喷黑色聚脲防水漆工艺，体积小巧美观品质性能卓越，多种安装方式。
- ▼ 选用4寸钕磁全频单元，组合成阵列排列共面耦合技术音柱，单元采用优质的原材料，充分满足了人耳对音质的需求。
- ▼ 箱体采用前置倒向，L型接线铝板方便吊挂时插线安装及防水，底部35mm标准安装支架插孔，可组合低音炮使用，并且可以多只组成垂直阵列。
- ▼ 4只单元在同一平面上的安装可以使音箱的垂直指向性控制在40°的范围内，提高了音箱的扩散距离，（箱体下面2只单元特别做了扩散斜度特性俯角）令声音可以传得更宽广，具备更强的覆盖角度及声能辐射力。
- ▼ 适用范围：会议系统、多功能厅、法庭、学校、教堂、演出场所、酒店会所等

技术参数/Specifications


扬声器类型 The speaker type	4寸*4全频音箱
频响 Frequency response ($\pm 3\text{dB}$)	100Hz-18KHz
驱动单元 Driver element	4寸*4钕磁全频单元
灵敏度 Sensitivity	96dB
阻抗(Ω) Impedance	8 Ω
功率 Rated Power	160W
插座 Connection mode	2xNL4
净重 Weight	4.85KG
尺寸 Dimensions (L*W*H)	544x145x190mm

箱体构造/Cabinet

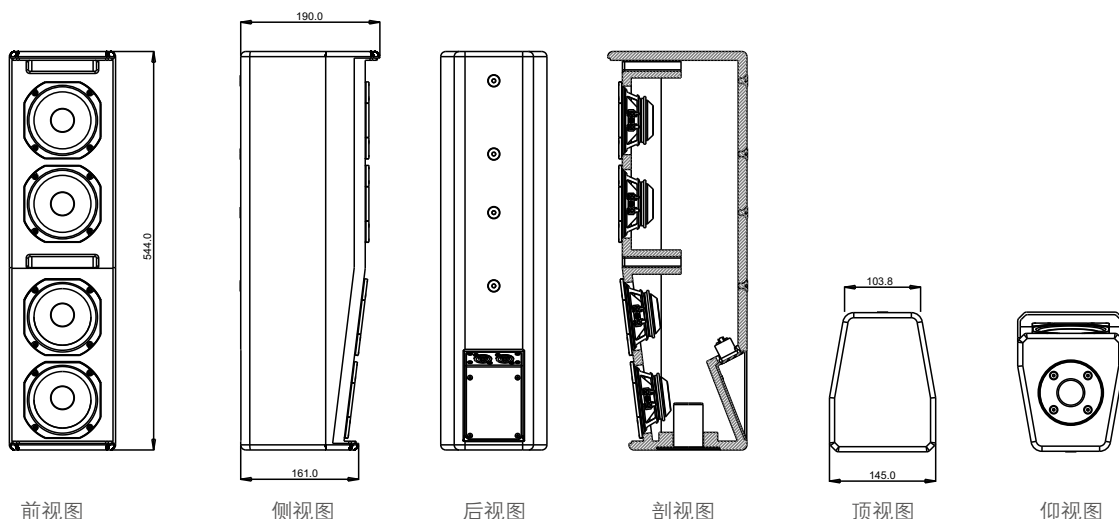

TL6

全频多用途音箱



安装支架附件


设计特点/Feature

- ▼ 本音箱是一款线性全频音柱音箱，以高密度中纤板材外表喷黑色聚脲防水漆工艺，体积小巧美观品质性能卓越，多种安装方式。
- ▼ 选用4寸钕磁全频单元，组合成阵列排列共面耦合技术音柱，单元采用优质的原材料，充分满足了人耳对音质的需求。
- ▼ 箱体采用前置倒向，L型接线铝板方便吊挂时插线安装及防水，底部35mm标准安装支架插孔，可组合低音炮使用，并且可以多只组成垂直阵列。
- ▼ 6只单元在同一平面上的安装可以使音箱的垂直指向性控制在40°的范围内，提高了音箱的扩散距离，（箱体下面2只单元特别做了扩散斜度特性俯角）令声音可以传得更宽广，具备更强的覆盖角度及声能辐射力。
- ▼ 适用范围：会议系统、多功能厅、法庭、学校、教堂、演出场所、酒店会所等

技术参数/Specifications

扬声器类型 The speaker type	4寸*6全频音箱
频响 Frequency response ($\pm 3\text{dB}$)	90Hz-18KHz
驱动单元 Driver element	4寸*6钕磁全频单元
灵敏度 Sensitivity	98dB
阻抗(Ω) Impedance	6 Ω
功率 Rated Power	240W
插座 Connection mode	2xNL4
净重 Weight	7.2KG
尺寸 Dimensions (L*W*H)	786x145x190mm

箱体构造/Cabinet

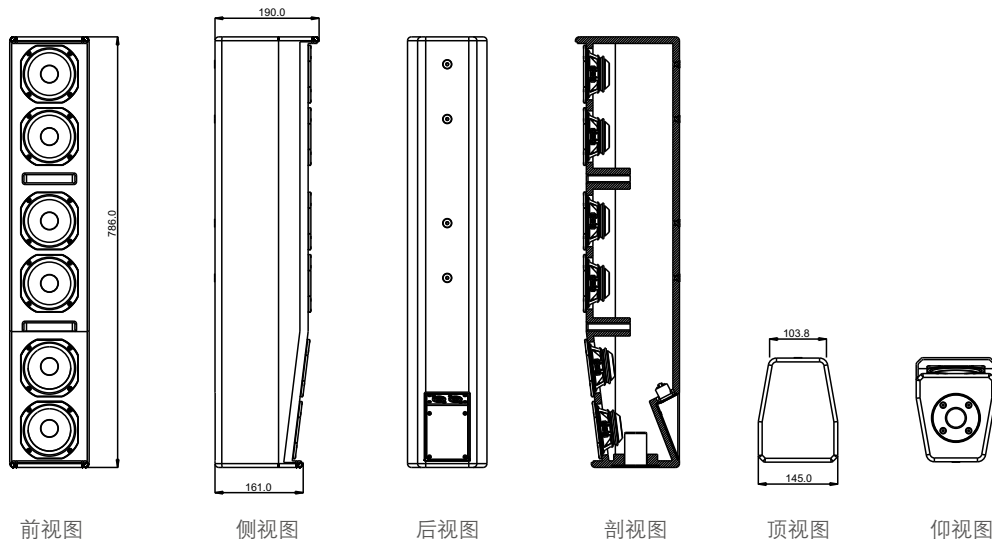

FMAUDIO·慧鸣
专业 DSP 音频处理专家



(公众号)



(官网)

佛山慧明电子科技有限公司

地址: 广东省佛山市南海区里水镇洲村联丰工业园益泰大厦
TEL: (020) 81428599 FAX: (020) 81428598
